


Euro Losa 25 x 120

sobrelosa 5 cm.

Tipo	1	2	3	4	5	6	7
refuerzo superior (cm2)	0,792	0,792	0,792	0,792	0,792	0,792	0,792
refuerzo inferior (cm2)	3,8752	4,742	6,0422	6,909	8,0162	9,677	10,7842

Carga permanente kgf/cm2	Carga Viva kgf/cm2	CLAROS ADMISIBLES (m.)						
150,00	200,00	9,79	10,43	11,33	11,89	12,57	13,53	14,13
150,00	250,00	9,57	10,20	11,07	11,62	12,28	13,22	13,80
150,00	300,00	9,36	9,97	10,83	11,36	12,01	12,93	13,50
150,00	350,00	9,16	9,76	10,60	11,13	11,76	12,66	13,22
150,00	400,00	8,98	9,57	10,39	10,90	11,53	12,40	12,95
150,00	500,00	8,49	9,21	10,00	10,49	11,09	11,94	12,47
150,00	600,00	8,07	8,80	9,65	10,13	10,70	11,52	12,03
150,00	800,00	7,40	8,06	8,92	9,42	9,99	10,73	11,15

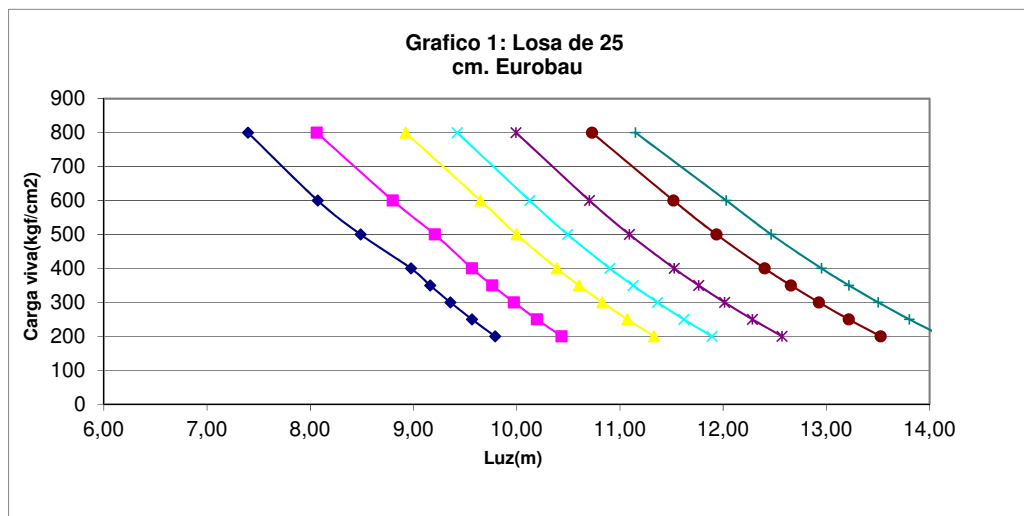

Peso propio :

305 kg/m2

Peso propio+sobrelosa:

449 kg/m2

Resistencia al fuego:

2 horas de acuerdo al International Building Code tabla 712.2.3(2)

Criterio para deflexion:

peso propio+carga permanente adicional+60% de la carga tenporal < L / 250


Euro Losa 20 x 120

sobrelosa 5 cm.

Tipo	1	2	3	4	5	6	7
refuerzo superior (cm2)	0,792	0,792	0,792	0,792	0,792	0,792	0,792
refuerzo inferior (cm2)	3,871	4,739	6,041	6,909	8,015	9,674	10,78

Carga permanente kgf/cm2	Carga Viva kgf/cm2	CLAROS ADMISIBLES (m.)						
150,00	200,00	8,40	8,96	9,75	10,24	10,84	11,67	12,20
150,00	250,00	8,40	8,96	9,75	10,24	10,84	11,67	12,20
150,00	300,00	8,40	8,96	9,75	10,24	10,84	11,67	12,20
150,00	350,00	8,22	8,78	9,55	10,03	10,61	11,43	11,94
150,00	400,00	8,05	8,60	9,36	9,83	10,40	11,20	11,70
150,00	500,00	7,73	8,28	9,00	9,46	10,01	10,78	11,26
150,00	600,00	7,34	7,99	8,69	9,13	9,66	10,40	10,82
150,00	800,00	6,71	7,30	8,05	8,48	8,96	9,56	9,89

Grafico 1: Losa de 20 cm. Eurobau

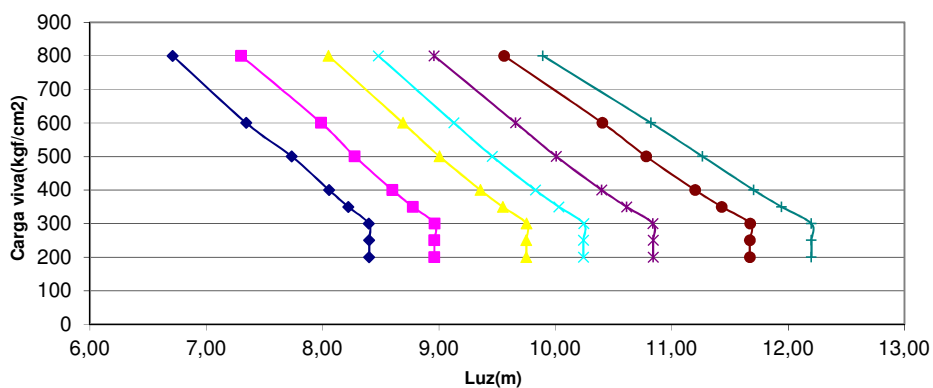

Peso propio : 267 kg./m2

Peso propio+sobrelosa: 407 kg/m2

Resistencia al fuego: 2 horas de acuerdo al International Building Code tabla 712.2.3(2)


Criterio para deflexion: peso propio+carga permanente adicional+60% de la carga tenporal < L / 250

Euro Losa 15 x 120

sobrelosa 5 cm.

Tipo	1	2	3	4	5	0	A
refuerzo superior (cm ²)	0,872	0,872	0,872	0,872	0,872	0,872	0,872
refuerzo inferior (cm ²)	3,8752	4,742	5,6088	6,0422	6,909	1,526	2,681

Carga permanente kgf/cm ²	Carga Viva kgf/cm ²	CLAROS ADMISIBLES (m.)						
150,00	200,00	7,52	8,06	8,57	8,81	9,28	5,65	6,70
150,00	250,00	7,35	7,88	8,38	8,62	9,07	5,45	6,55
150,00	300,00	7,20	7,71	8,20	8,43	8,88	5,27	6,41
150,00	350,00	7,05	7,56	8,03	8,26	8,70	5,10	6,28
150,00	400,00	6,91	7,41	7,88	8,10	8,53	4,94	6,16
150,00	500,00	6,66	7,14	7,59	7,80	8,22	4,65	5,88
150,00	600,00	6,43	6,89	7,33	7,54	7,94	4,41	5,57
150,00	800,00	5,91	6,40	6,82	7,01	7,35	4,02	5,08

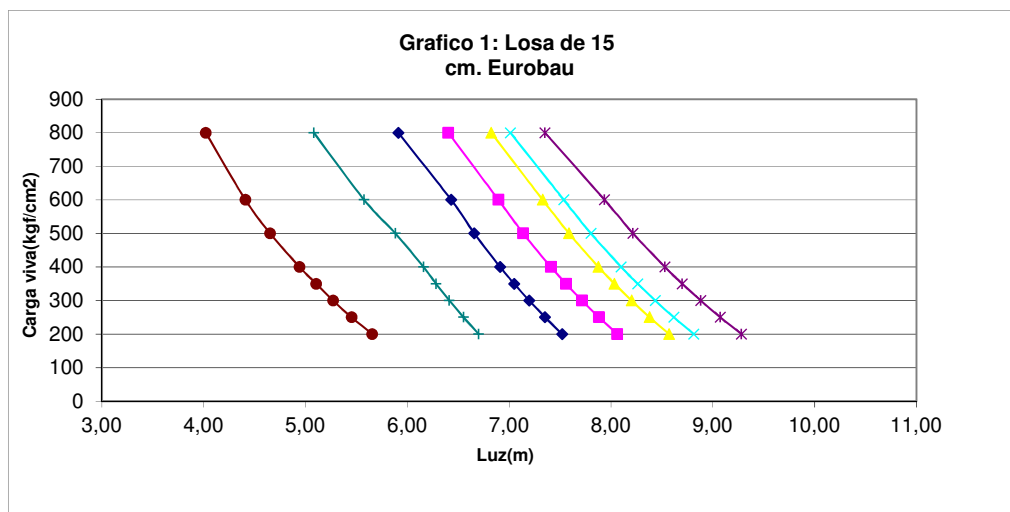
Peso propio :
225 kg./m²
Peso propio+sobrelosa:
365 kg/m²
Resistencia al fuego:
2 horas de acuerdo al International Building Code tabla 712.2.3(2)
Criterio para deflexion:
peso propio+carga permanente adicional+60% de la carga tenporal < L / 250